

ACS 38

akustyczne ściany działowe

System ACS 38 to nowoczesna konstrukcja akustycznych, nieizolowanych termicznie ścianek, boksów i witryn, przeznaczona do wykonywania smukłych, aluminiowych to konstrukcja ścian i przegród wewnętrznych, o wysokich właściwościach użytkowych i estetycznych.

System umożliwia zastosowanie różnych konstrukcji drzwiowych z wykorzystaniem najwęższych ościeżnic typu SLIM.




SYSTEM ACS 38 WYRÓŻNIA:


- Maksymalne światło drzwi szklanych - tylko 6 mm w widocznej ościeżnicy
- Smukła zabudowa - słupki o szerokości 38 mm
- Integracja z żaluzjami międzyszybowymi sterowanymi ręcznie lub automatycznie
- III klasa wytrzymałości
- IV klasa eksploatacyjności
- Możliwość stosowania w biurach klasy A
- Integracja z drzwiami aluminiowymi ACS 50
- System posiada aprobatę techniczną

WYBRANE CECHY I PARAMETRY SYSTEMU


Szerokość konstrukcyjna profili	38 mm
Izolacyjność akustyczna	wypełnienia nieprzeziernie od 52 dB wypełnienia szklane od 46 dB
Maksymalna wysokość ścian	5300 mm
Maksymalna powierzchnia modułu szkła	do 6,0 m ²
Rozstaw słupków pionowych	do 2500 mm
Szczelność na infiltrację powietrza	0,01 m ³ (mħdaPa) ^{2/3}
Zakres szklenia	5 - 13 mm
Zakres grubości wypełnień nieprzeziernych	5 - 84 mm
Zakres stosowania	kategoria IVb wg ETAG 003

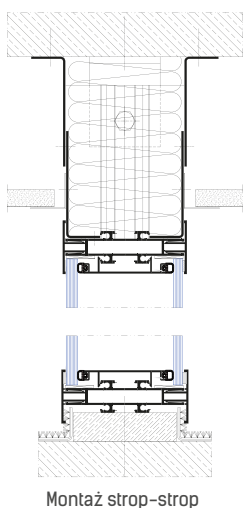


Montaż strop-strop



Montaż na posadzce z profilem pod okablowanie i gniazda sieciowe




Szklenie podwójne




Szklenie pojedyncze

INTEGRACJA ŚCIANKI ACS 38 Z DRZWIAMI

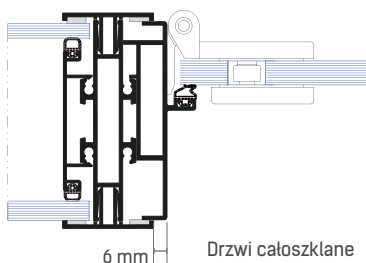


6 mm

Drzwi całoszklane



11 mm

Drzwi płytowe z ukrytym zawiasem

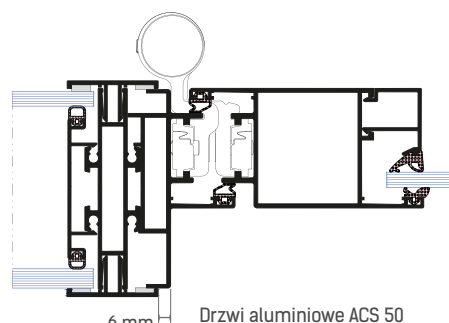

6 mm

Drzwi aluminiowe ACS 50