


AF 50S

silikonowy wariant fasady AF 50

System fasadowy AF 50S jest systemem charakteryzującym się wysoką estetyką i lekką konstrukcją. Jego nowoczesny design doskonale sprawdza się w biurowcach podkreślając ich atrakcyjność i klasę. System umożliwia stosowanie pakietów wieloszybowych ze smukłą 20 mm fugą silikonową. Zastosowane rozwiązania wpływają na osiągnięcie wysokich parametrów termicznych przystosowanych do zmiennych warunków pogodowych.

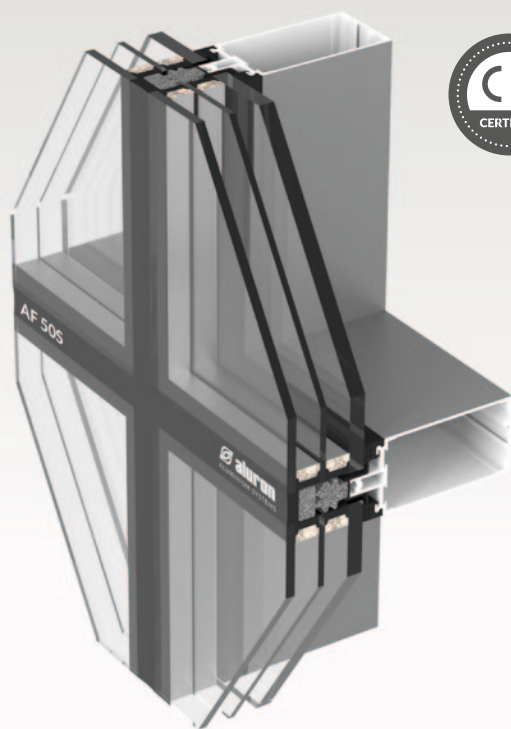


TRZY SPOSOBY MOCOWANIA SZKŁA:


- Trzymanie punktowe za wtopione elementy mocujące
- Trzymanie za klejoną ramkę
- Trzymanie za wewnętrzną szybę
- Możliwość wykonania pionowej lub poziomej linii

WYBRANE CECHY I PARAMETRY SYSTEMU


Zakres szklenia	do 62 mm
Przepuszczalność powietrza	AE 1650 Pa
Wodoszczelność	RE 2500 Pa
Izolacyjność termiczna U fasady	od 0,60 W/m ² K
Nośność szkła	do 500 kg
Fuga międzyszybowa	20 mm
Dostępne pasy nadprożowo-podokienne o odporności ogniowej	EI 30 i EI 60

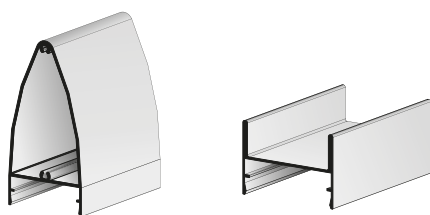


Kształty profili nakładek zewnętrznych – poziome lub pionowe linie

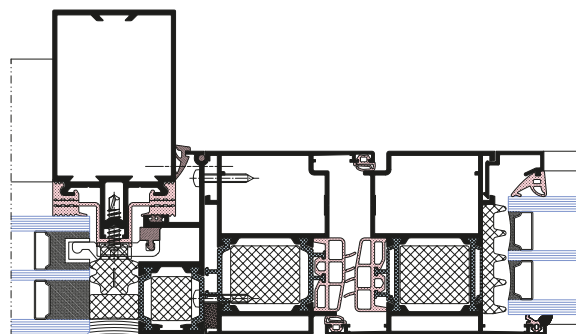


Połączenie fasady z drzwiami

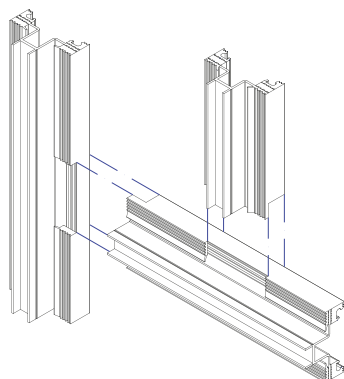

3 poziomy odwodnienia przy użyciu uszczelki płaszczej

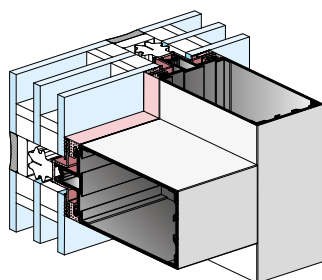

Licowanie profili i uszczelki od wewnętrznej strony fasady

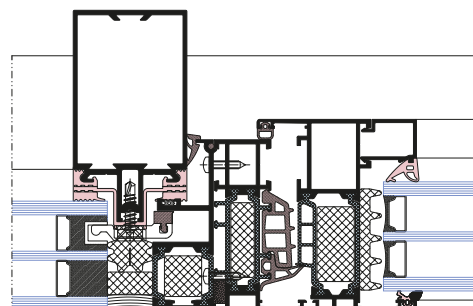

Połączenie fasady z oknem